



PCs

# iPlug

## 600-800 VA einphasig

iPlug 600-800 VA



Die **iPLUG** ist die ideale Lösung für kleine Büros und private Anwendungen, wo ein Schutz vor Überspannungen und Netzausfall gefordert ist. Die einfache Bedienung und die vielfältigen Anwendungsgebiete erlauben es die **iPLUG** unkompliziert zu installieren und lange Zeit zu betreiben, da die Batterien vom Anwender selbst getauscht werden können. Bei einem Netzausfall werden die angeschlossenen Geräte vom Wechselrichter für eine bestimmte Zeit versorgt. Zur Erhöhung der Sicherheit kann der Anwender die Überwachungs- und Shutdownsoftware **PowerShield<sup>3</sup>** aus dem Internet herunterladen und auf seinem PC installieren.

### BEISPIEL FÜR KONFIGURATION

Verbraucher	Leistung (VA)*
Personalcomputer	250
LCD Monitor	70
15" Monitor	150
Scanner, Printer	200
Modem, TV, DVD Player, PlayStation, Hi-Fi, Phone, Fax	50
Laserdrucker**	200

\* geschätzter Mittelwert. \*\*Es empfiehlt sich die Versorgung über den gefilterten Ausgang der iPLUG.

### MERKMALE


- ECO LINE-Produkt
- Kompakt und ergonomisch
- 5 Buchsen zum Schutz vor Stromausfall
- 3 Buchsen zum Schutz vor Überspannungen zur Versorgung von Verbrauchern mit hohem Einschaltstrom (Laserdrucker, ...)
- Einschaltbar ohne Netz (Kaltstart)
- Durch den Anwender austauschbare Batterien (Battery Swap)
- USB-Schnittstelle
- Aufstellung auf dem Schreibtisch oder auf dem Fußboden
- Netzkabel im Lieferumfang enthalten
- Schutz vor Kurzschluss
- Auto-Restart (nach Rückkehr der Stromversorgung, bzw. Entladung der Batterien)
- Sicherheitskennzeichnung GS/NEMKO
- Verfügbar mit französischen (2P+E), englischen und Schukobuchsen.

### FORTSCHRITTLICHE KOMMUNIKATION


- Überwachungs- und Shut-Downsoftware PowerShield<sup>3</sup> für Betriebssysteme Windows 7, 2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X und Sun Solaris.
- Plug and Play Funktion.

### 2 JAHRE GARANTIE

BAUREIHE	iPlug 600	iPlug 800
NENNLEISTUNG	600VA/360W	800VA/480W
<b>EINGANG</b>		
Nennspannung	220-240 Vac	
Spannungsbereich	230 Vac (+20/-25%)	
Frequenz	50/60 Hz automatische Erkennung	
<b>AUSGANG</b>		
Spannung in Abh. des Netzes	230 Vac (+20/-25%)	
Spannung in Abh. der Batterie	230 Vac (+/- 10%)	
Frequenz in Abh. der Batterie	50 o 60 Hz (+/- 1%)	
<b>BATTERIE</b>		
Typ	VRLA AGM Bleiakku wartungsfrei	
Wiederaufladezeit	6-8 Std	
<b>ALLGEMEINE ANGABEN</b>		
Nettogewicht (kg)	3.7	4.1
Bruttogewicht (kg)	4	4.4
Abmessungen (hbt) (mm)	99 x 175 x 313	
Bemessungen Verpackung (hbt) (mm)	260 x 380 x 140	
Kommunikation	USB	
Einhaltung	EN 62040-1-1 und Richtlinie 2006/95/EC; EN 62040-3 EN 62040-2 und Richtlinie 2004/108 EC	
Prüfzeichen	CE; GS/NEMKO für Schuko	
Umgebungstemperatur	0°C / +40°C	
Farbe	Schwarz	
Höhe und rel. Luftfeuchtigkeit	max. Höhe 6000 m, <95% nicht kondensierend	
Mitgeliefertes Zubehör	Netzkabel, Telefonkabel	

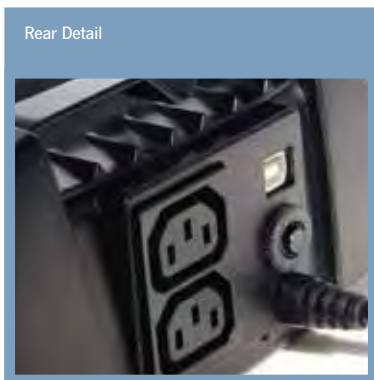

**iPlug 600 - iPlug 800**

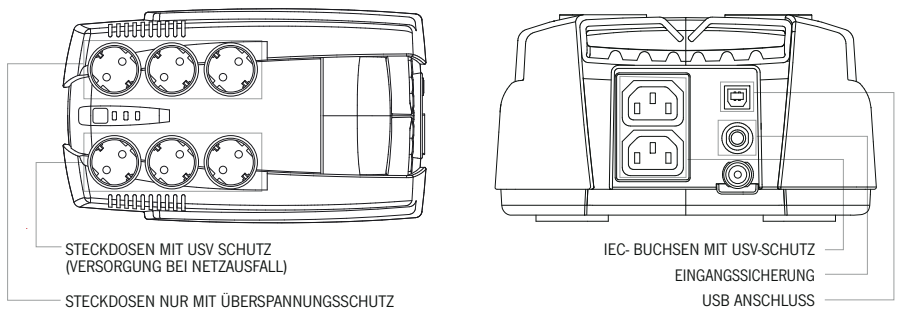

**ANSCHLÜSSE**



**VERFÜGBARE STECKER**

SCHUKO STECKER CEE 7/7P	FRANZÖSISCHER STECKER CEE 7/5	ITALIENISCHER STECKER CEI 23/16	ENGLISCHER STECKER BS1363A